

Piloter un projet informatique avec Git

Halim Djerroud



révision : 1.0



Plan de cours

- Introduction aux systèmes de Versioning
- Introduction aux méthodes de développement
- Git
- GitLab

Outils de versioning à quoi ça sert ?

- Faire des sauvegardes en cours de développement
- Revenir en arrière en cas de besoin
- Travailler à plusieurs sur le même code
- Garder une trace des actions effectuées
- Travailler sur plusieurs fonctionnalités en même temps
- Une façon d'organiser le travail

Plus loin


- Tester automatiquement le code source lorsque un développeur rajoute du code
- Re-générer l'application lorsque un développeur rajoute du code

Historique

- CVS (Concurrent Versions System)
- SVN (Subversion)
- Mercurial
- Monotone (MTN)
- Git

Méthode itérative et incrémentale et système de versioning

- Cycle itératif et incrémental

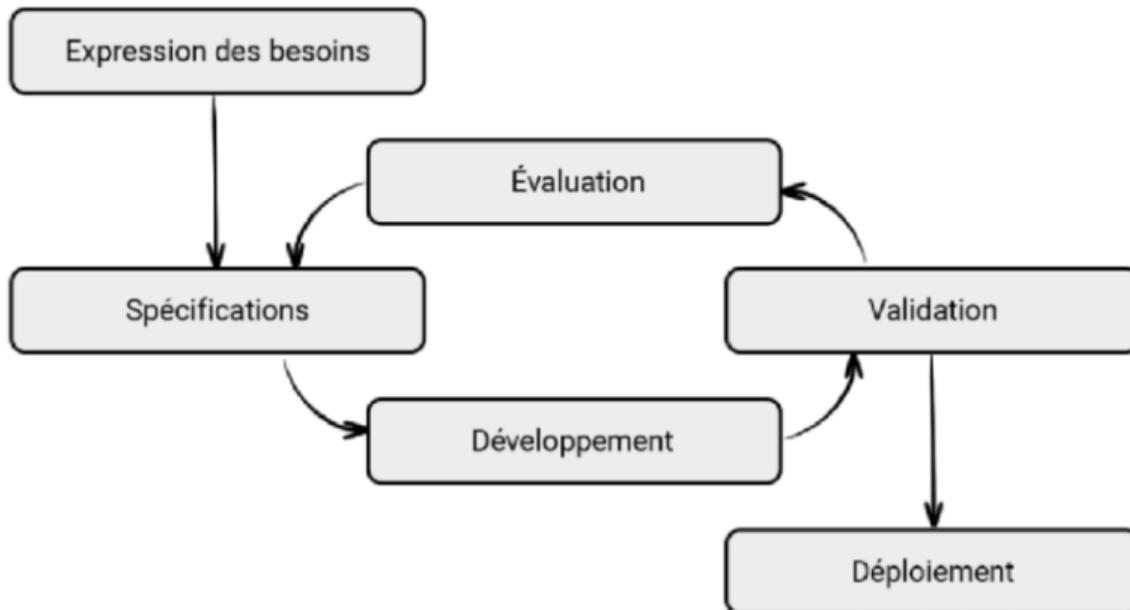

Lexique dans un framework agile

- Features (fonctionnalités)
- User story : explication d'une fonctionnalité logicielle décrite du point de vue de l'utilisateur final
- Epic (User Story non affinée)
- Backlog : une liste de story priorisées
- Kanban

Kanban

Pool of Ideas	Feature Preparation		Feature Selected	User Story Identified	User Story Preparation		User Story Development		Feature Acceptance		Deployment	Delivered
Epic 431	3 - 10		2 - 5	30	15		15		8		5	Epic 294
Epic 478	In Progress	Ready	Epic 602		In Progress	Ready	In Progress	Ready (Done)	In Progress	Ready		Epic 694
Epic 562	Epic 444	Epic 662			Story 801-01		Story 801-06	Story 802-05	Epic 401	Epic 609	Epic 694	Epic 386
Epic 439	Epic 589		Epic 302	Story 300-03	Story 302-01	Story 302-07	Story 302-08	Story 303-04	Epic 468	Epic 577	Epic 276	Epic 419
Epic 329	Epic 651		Epic 335	Story 303-05	Story 303-06	Story 303-08	Story 303-09	Story 303-04	Epic 362		Epic 339	Epic 388
Epic 287			Epic 512	Story 305-08	Story 305-01	Story 305-03	Story 305-05				Epic 521	Epic 287
Epic 606	Discarded			Story 307-04	Story 307-07	Story 307-02	Story 307-05				Epic 582	Epic 274
	Epic 511	Epic 213		Story 312-05								
	Epic 221			Story 312-06	Story 313-05							

Policy

Business case showing value, cost of delay, size estimate and design outline.

Policy

Selection at Replenishment meeting chaired by Product Director.

Policy

Small, well-understood, testable, agreed with PD & Team


Policy

As per "Definition of Done" (see...)

Policy

Risk assessed per Continuous Deployment policy (see...)

Kanban peut prendre plusieurs formes

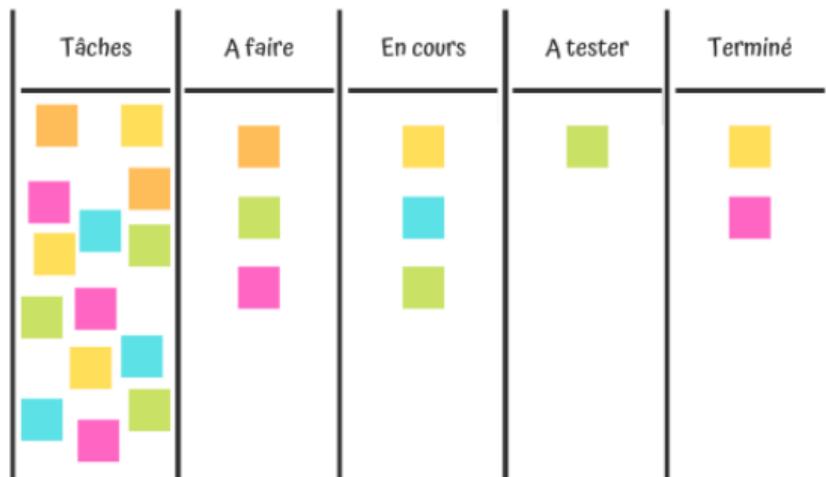

WeKan : Demo

Depuis les postes fixes : Connectez vous au :

`https://wekan-pedago.bocal.cs.univ-paris8.fr`

- Méthode d'authentification : LDAP
- Login / password : identifiants de votre compte UFR

GIT : Configuration

- Configuration globale (~/.gitconfig) :

```
$git config --global user.name "Prénom Nom"
```

```
$git config --global user.email "monemail@univ-paris8.fr"
```

- Configuration locale (.git/config) :

```
$git config user.name "Prénom Nom"
```

```
$git config user.email "monemail@univ-paris8.fr"
```

GIT : Créer un dépôt

- From scratch :

```
$git init
```

- Depuis un dépôt existant :

```
$git clone https://github.com/hdd-robot/fg_saitek.git
```

OU

```
$git clone git@github.com:hdd-robot/fg_saitek.git
```


Git : Cycle de vie d'un fichier

Non suivi : fichier qui n'est pas ou plus géré par Git

Non modifié : fichier sauvegardé dans la version courante dans la base de données du dépôt

Modifié : fichier ayant subi des modifications depuis la dernière fois qu'il a été soumis

Indexé : fichier modifié, sauf qu'il sera pris en compte lors de la prochaine soumission (commit)

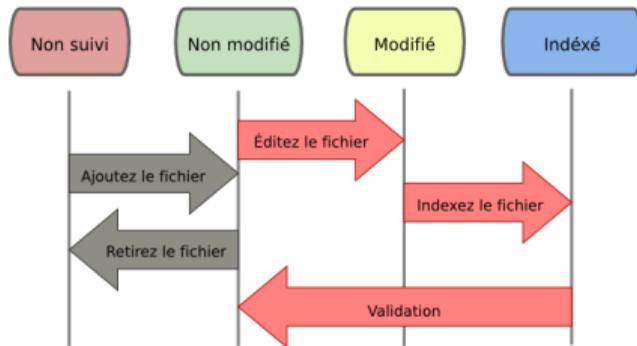

Git : Vérifier l'état des fichiers

```
$git status
```

La commande git status affiche l'état du répertoire de travail et de la zone de transit.

Git : Indexer un fichier

```
$git add NOM_FICHIER
```

```
$git add -A      ou      $git add .
```

Indexer l'ajout ou les modifications d'un fichier avant le commit des modifications

Git : Enregistrer les modifications (COMMIT)

```
$git commit -m "Mon Message de commit"
```

```
$git commit # ouverture automatique d'un editeur
```

Indexer l'ajout ou les modifications d'un fichier avant le commit des modifications

Git : Visualiser l'historique des validations

```
$git log
```

Par défaut, git log liste en ordre chronologique inversé les commits réalisés.

```
$git log --oneline
```

Affichage sur une seule ligne

```
$git log --graph --decorate --oneline
```

Un affichage plus complet avec les branches

Git : Visualiser une ancienne version

```
$git log --oneline
```

Visualiser la liste des commits

```
$git checkout <num_commit>
```

Revenir en mode lecture seul dans ancienne version (commit num_commit)

```
$git checkout <master>
```

Revenir à la version courante

Git : Utilisation d'un dépôt distant

```
$git remote show    ou    $git remote -v
```

Voir les nom des dépôts distant. Le dépôt par défaut depui un clone se nome origin

```
$git remote add nom_remot  
git@gitlab.bocal.cs.univ-paris8.fr:username/nom_depot
```

Ajouter un dépôt distant

Git : Enregistrer des modifications sur un dépôt

```
$git push origin master
```

La commande `push` permet d'envoyer tout les `commits` effectués qui se trouvent dans le répertoire Git/dépôt (HEAD) de la copie du dépôt local vers le dépôt distant.

Git : Récupérer des modifications d'un dépôt

```
$git pull
```

La commande *pull* permet de mettre à jour le dépôt local avec les dernières validations (modifications des fichiers).

Git : Créer des branches

```
$git branch feature_x
```

Créer une nouvelle branche nommée `feature_x`

Git : Basculer vers une branche existante

```
$git checkout feature_x
```

Déplace le pointeur (HEAD) vers la branche `feature_x`. Tous les commits sont effectués sur la branche courante.

```
$git checkout master
```

Retourner sur la branche principale `master`

Git : Supprimer des branches

```
$git branch -d feature_x
```

Supprimer la branche `feature_x`

Git : Fusionner des branches

```
$git merge <branche>
```

Fusionne une autre branche avec la branche active.

Attention


Il est possible qu'il y ait des conflits à résoudre lors d'un merge

Git : Résoudre les conflits de fusion

Lorsque on modifie différemment la même partie du même fichier dans les deux branches qu'on souhaite les fusionner, Git ne sera pas capable de réaliser proprement la fusion

- Aucun `commit` de fusion n'est créé et le processus est mis en pause.
- Mes conflits doivent être modifiés manuellement en éditant les fichiers indiqués par git :
 - Faire `git status` qui donne les fichiers n'ayant pas pu être fusionnés (listés en tant que "unmerged").
 - Marquer les conflits comme résolus en faisant la commande `git add<fichier>` ou `git commit -a`
 - Après résolution de tous les conflits, soumettre les modifications sous forme d'objet "commit" de fusion avec `git commit -m "Mon premier commit"` ou `git push` et terminer ainsi le processus de fusion

Workflow avec git

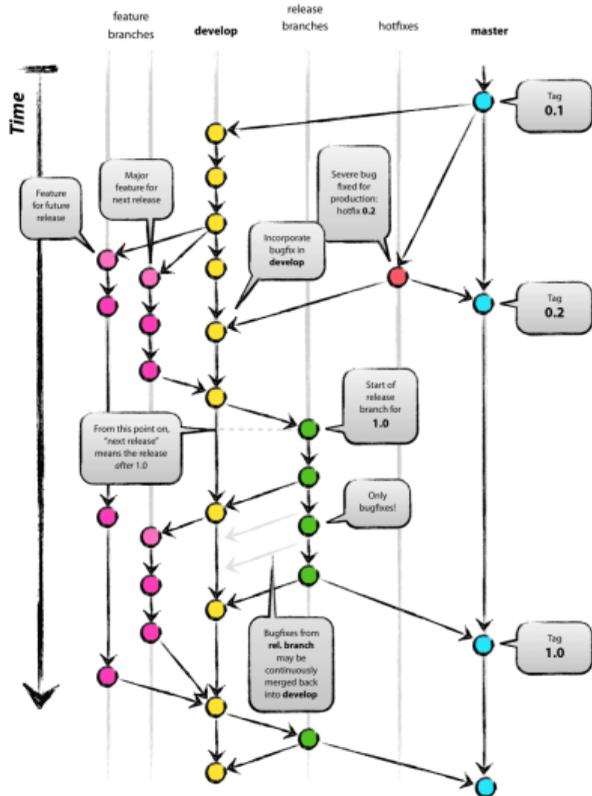

Git Lab : Demo

Depuis les postes fixes : Connectez vous au :

`https://url~du~serveur`

- Login / password : identifiants de votre compte